



舒泊润

舒泊润® 核级润滑脂
Superlube 42150

产品描述

Super Lube®核级润滑脂 是一个多功能的为满足 GE 核非金属材料规范 D50YP12 Rev.2 的要求而开发的润滑脂。


Super Lube®核级润滑脂 是全评级的 NLGI 2 轴承润滑脂，其配方不含氟，不含重金属。

性能特点

比传统润滑脂寿命长 3-4 倍	不渗透盐、水	环保
附着力佳	长效	可生物降解
	不含重金属	

典型应用

滑轮	滑梯	风机
绞车	输送机	电机轴承
铰链	链条	滑动轴承和减摩轴承
阀门	水泵	滚珠和滚子轴承
起重机	开式齿轮	
钢丝绳	开关组件	
电气设备	鼓风机	
锁具	泵	
凸轮	电缆	

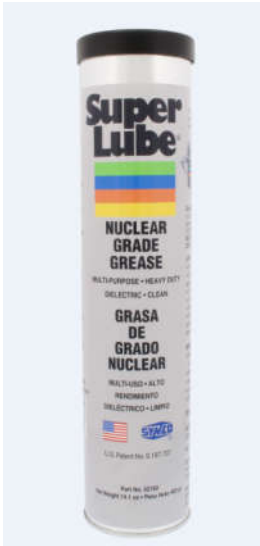

包装尺寸

型号	包装说明
42150	14 盎司
42130	30 磅
42140	400 磅

上海坪尧贸易有限公司

电话: 13361917636 传真: 021-64511022-109

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室(200235)

E-mail: info@superlubechina.com 网站: www.superlubechina.com



舒泊润

分析数据

指 标	测试方法	结果
NLGI 等级	ASTM D1092	2
颜色		半透明的白色
温度范围 连续 间歇		-40°F-450°F (连续) -45°F-500°F (间歇)
比重	ASTM D1298	0.89
滴点	ASTM D566	>500°F
锥入度	ASTM D217	265-295mm/10
氧化稳定性	ASTM D942	0 psi
梯姆肯摩擦磨损	ASTM D2509/2782	40 磅
闪点	ASTM D92	>200°C (>428°F)
铜腐蚀 (24 小时 @100°C)	ASTM D4808	1B, Shiny
总卤素		146 ppm
总金属		19 ppm
生物降解性		50%降解率在 28-35 天 60+%降解率在 56 天

保质期

Super lube 产品在原始容器和合理的环境条件下建议保质期五年.

上海坪尧贸易有限公司

电话: 13361917636 传真: 021-64511022-109

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室(200235)

E-mail: info@superlubechina.com 网站: www.superlubechina.com